


Introductiehandleiding

Mitel 6930 SIP-telefoon

Aan de slag

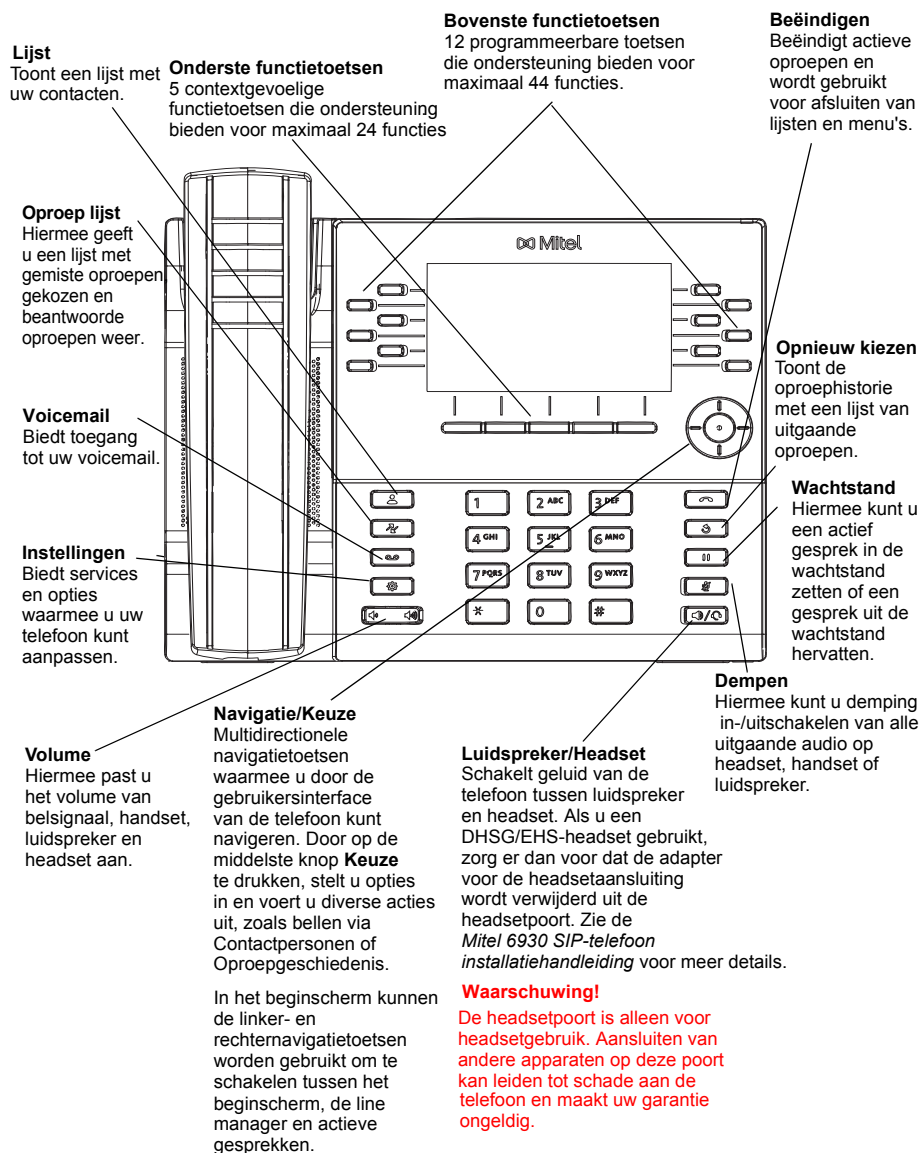

Standaard oproepafhandeling

Bellen

1. Neem de hoorn op, druk op de toets **Lijn** of druk op de toets en kies het nummer als u de kiestoon hoort.
2. Druk op de toets **Lijn / Oproep** en kies het nummer als u de kiestoon hoort.

Een gesprek beëindigen

Plaats de hoorn terug op de haak, druk op de functietoets

Negeren of druk op de toets .

Een oproep beantwoorden

Neem de hoorn op, druk op de functietoets **Beantw.** of druk op de toets voor handsfree gebruik.

Opnieuw kiezen

Druk eenmaal op de functietoets **Herhalen** of tweemaal op de toets om het laatst gekozen nummer te bellen of

Druk eenmaal op de toets om een lijst met onlangs gekozen nummers in de oproepgeschiedenis weer te geven. Gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag om door de lijst te bladeren en een nummer te selecteren. Druk op de toets **Keuze** of de functietoets **Kies** om het geselecteerde nummer opnieuw te kiezen.

Een gesprek dempen en dempen ongedaan maken

Druk op de toets tijdens een actief gesprek om de microfoon van de hoorn, headset of luidspreker te dempen. Druk nogmaals op de toets om het dempen ongedaan te maken.

Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten

1. Als u een actief gesprek in de wachtstand wilt zetten, drukt u op de toets . Het pictogram (wacht) knippert op de betreffende **lijntoets**.
2. Als u het gesprek wilt hervatten, drukt u nogmaals op de toets of op de desbetreffende **lijntoets**.

Opmerking: Voor meer informatie over alle beschikbare functies en opties raadpleegt u de *Mitel 6930 SIP-telefoon gebruikershandleiding*.




Introductiehandleiding

Overzicht van de gebruikersinterface (UI)

Hoofdscherm

Het hoofdscherm (standaardscherm) wordt weergegeven wanneer de telefoon zich in niet-actieve toestand bevindt. Het startscherm geeft de huidige lijn, statusindicatoren, statusberichten, de datum en tijd, en een lijst met configureerbare functietoetsen (boven en onder) weer.

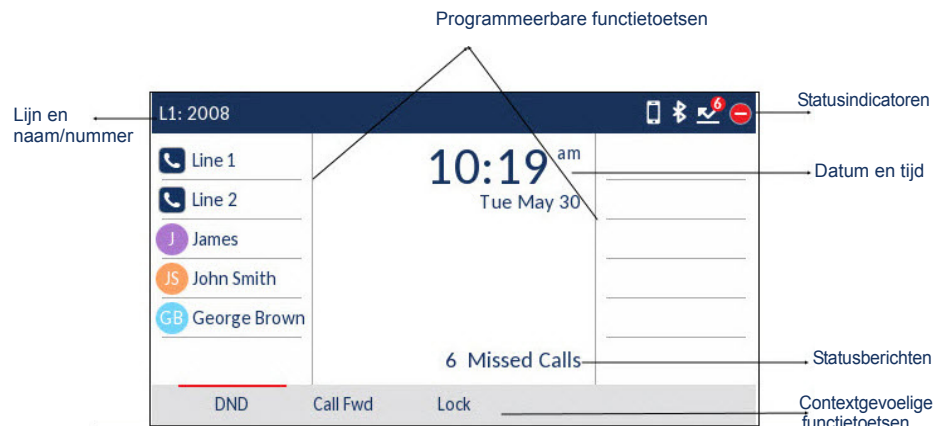

Oproepscherm


Tijdens een actief gesprek worden de avatar, naam en het nummer van de beller en de gesprekstimer weergegeven. De contextgevoelige functietoetsen tonen de relevante functies voor gespreksafhandeling.



Toepassingen

Lijst

De app Lijst bevat het persoonlijke telefoonboek en de adreslijst. De Mitel 6930 SIP-telefoon ondersteunt een gelokaliseerde persoonlijke adreslijst alsmede uitgebreide functionaliteit voor interoperabiliteit met LDAP-(bedrijfs)adreslijsten.

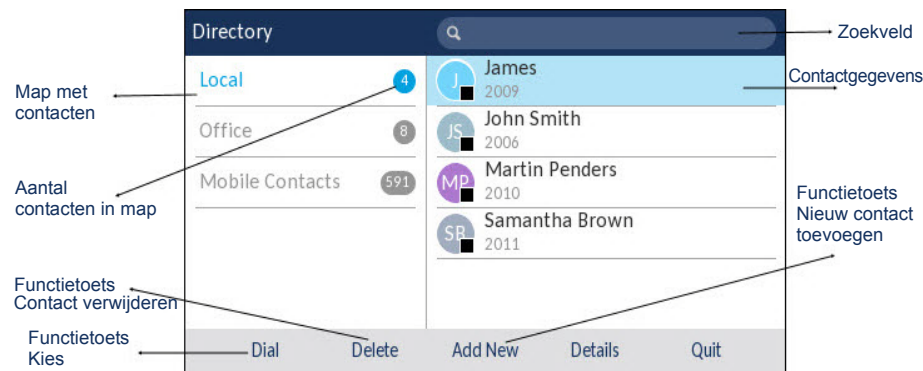


Een oproep plaatsen via de Lijst

1. Druk op  om toegang tot de **Lijst** te krijgen.
2. Navigeer naar de desbetreffende map Contacten en blader door de contacten met behulp van de navigatietoetsen of Voer tekens in met het toetsenbord en druk op de functietoets **Zoek** om de zoekfunctie te gebruiken.
3. Wanneer de juiste contactpersoon is gemarkeerd, drukt u op de knop **Keuze** of de functietoets **Kies** om een oproep plaatsen met behulp van het standaard telefoonnummer of Als u een ander telefoonnummer van de contactpersoon wilt bellen (bijvoorbeeld een mobiel nummer), drukt u op de rechter navigatietoets, markeert u het gewenste telefoonnummer met de navigatietoetsen omhoog of omlaag en drukt u op de knop **Keuze** of de functietoets **Kies**.

Introductiehandleiding

Oproephistorie

De app Oproephistorie is een logboek met uw gemiste, uitgaande en ontvangen oproepen. U kunt items in de oproephistorie weergeven, verwijderen, bellen, en kopiëren naar de app Contacten.

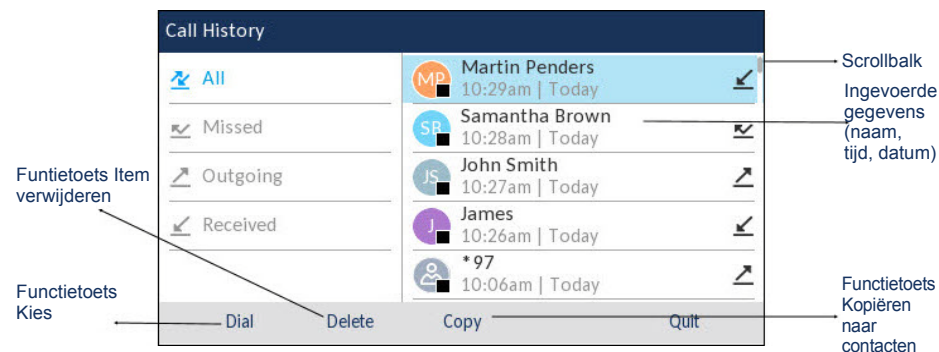

De app Oproephistorie gebruiken

1. Druk op de toets  om de app Oproephistorie te openen.
2. Blader door de lijst met behulp van de navigatietoetsen. Voor extra details over het gesprek drukt u op de navigatietoets **Rechts** wanneer het gesprek is gemarkeerd.
3. Druk op de knop **Keuze** of de functietoets **Kies** om het betreffende nummer te bellen of
Druk op de functietoets **Kopiëren** om het item te kopiëren naar uw app Contacten of
Druk op de functietoets **Wissen** om het item te verwijderen uit uw oproephistorie.

Voicemail

Als voicemail is ingeschakeld, knippert de MWI-LED op de Mitel 6930 SIP-telefoon rood en wordt het pictogram  (voicemail) weergegeven op de statusbalk, wat aangeeft dat voicemail-berichten beschikbaar zijn.

U kunt toegang krijgen tot uw voicemail door te drukken op de toets **Voicemail** .

Opmerking: Voicemail moet worden geconfigureerd door uw systeembeheerder.

Mobiele integratie


De Mitel 6930 SIP-telefoon ondersteunt mobiele integratie, een functie die zorgt voor een naadloze integratie van de mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie. Mobiele integratie biedt onder meer de volgende mogelijkheden:

- Contactpersonen van uw mobiele telefoon synchroniseren met uw 6930 SIP-telefoon.
- Een oproep op uw mobiele telefoon beantwoorden met uw 6930 SIP-telefoon.
- Actieve gesprekken verplaatsen tussen de 6930 SIP-telefoon en uw mobiele telefoon

Opmerking: Mobiele-integratie-functies zijn alleen beschikbaar als uw beheerder deze heeft ingeschakeld. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over het inschakelen van mobiele integratie op uw telefoon.

Koppelen met een mobiele telefoon via Bluetooth

1. Druk op de toets , navigeer naar **Bluetooth**-instelling en druk op de knop **Keuze** of de functietoets **Kies**.
2. Druk op de functietoets **Inschakelen** om Bluetooth in te schakelen. Zorg dat uw mobiele telefoon detecteerbaar is als de Mitel 6930 SIP-telefoon automatisch zoekt naar beschikbare Bluetooth-apparaten.

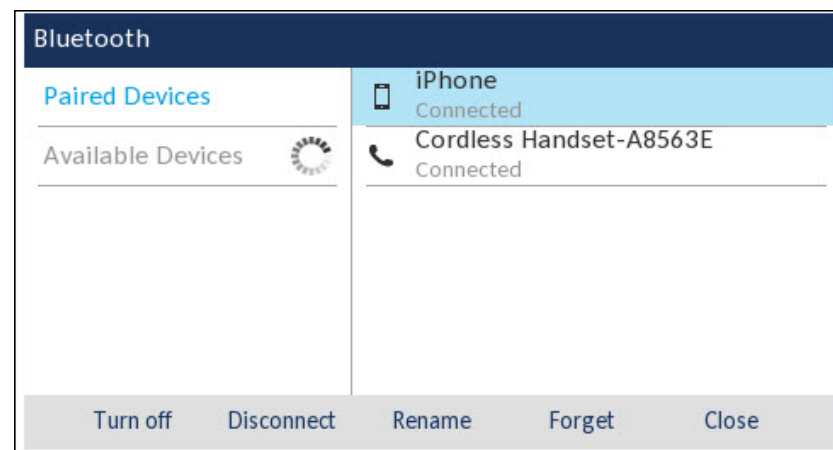

Opmerking: Voor informatie over hoe u uw mobiele telefoon via Bluetooth detecteerbaar kunt maken, raadpleegt u de documentatie die bij de desbetreffende mobiele telefoon.

3. Wanneer uw mobiele telefoon is gedetecteerd, gebruikt u de navigatietoetsen om het betreffende item in de lijst van beschikbare apparaten te selecteren en drukt u op de knop **Keuze** of de functietoets **Verbinden**.

Een Bluetooth-koppelingsverzoek wordt weergegeven op zowel de Mitel 6930 SIP-telefoon als uw mobiele apparaat.

Introductiehandleiding

4. Zorg ervoor dat de koppelingscode op beide apparaten overeenkomt en druk op **Ja** op de Mitel 6930 SIP-telefoon en bevestig het koppelingsverzoek op uw mobiele telefoon. De Mitel 6930 SIP-telefoon probeert te koppelen met de mobiele telefoon en als dit lukt, wordt automatisch geprobeerd verbinding te maken met de mobiele telefoon.

Opmerking: Als het koppelen of verbinden mislukt, wordt een foutbericht weergegeven op het scherm. Druk op **Opnieuw** om opnieuw te proberen te koppelen of te verbinden, of op **Annuleren** om de poging te annuleren.

5. Druk op **OK** ter bevestiging van de geslaagde verbinding. De verbonden mobiele telefoon wordt toegevoegd aan de lijst met **gekoppelde apparaten** en is klaar voor gebruik.

Contactpersonen van uw mobiele telefoon synchroniseren

De Mitel 6930 SIP-telefoon probeert automatisch om uw mobiele contactpersonen te synchroniseren met de app Lijst tijdens het koppelen en verbinden.

Handmatig bijwerken van uw mobiele contacten:


1. Druk op  om toegang tot de app Lijst te krijgen.
2. Navigeer naar de contactenmap **Mobiel**.
3. Druk op de functietoets **Opnieuw laden**. De Mitel 6930 SIP-telefoon probeert om opnieuw te synchroniseren en uw mobiele contactpersonen bij te werken.

Opmerking: Als het bijwerken mislukt, verschijnt er een foutbericht dat contactpersonen niet konden worden opgehaald. Druk op **Opnieuw** om het opnieuw te proberen, of op **Annuleren** om de poging te annuleren.

Een inkomende mobiele oproep beantwoorden met de Mitel 6930 SIP-telefoon

Wanneer uw mobiele telefoon is gekoppeld en verbonden met uw Mitel 6930 SIP-telefoon, worden inkomende oproepen op uw mobiele telefoon ook aangegeven op uw 6930 SIP-telefoon.

Opmerking: Een functietoets voor **Mobiel** moet worden geconfigureerd voor het beantwoorden van een inkomende mobiele oproep met behulp van de Mitel 6930 SIP-telefoon. Voor meer informatie raadpleegt u de *Mitel 6930 SIP-telefoon gebruikershandleiding*.

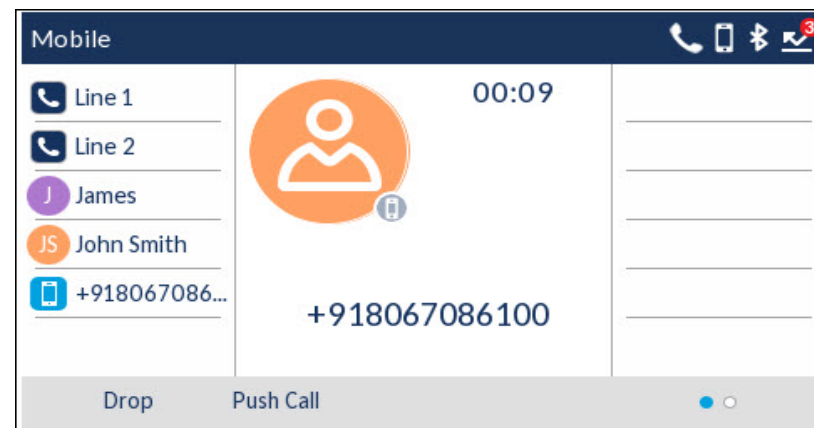

Neem de hoorn op of druk op de toets , de knipperende **Bluetooth-lijntoets**  of de functietoets **Beantw.** voor handsfree bediening.

Het geluid van een actief gesprek op uw mobiel verplaatsen tussen uw mobiele telefoon en de Mitel 6930 SIP-telefoon

Druk op de functietoets **Gesprek overzetten** om het geluid van het mobiele gesprek over te zetten van uw Mitel 6930 SIP-telefoon naar uw mobiele telefoon of

Druk op de functietoets **Mobiel**  om het geluid van het mobiele gesprek over te zetten van uw mobiele telefoon naar de Mitel 6930 SIP-telefoon.

Opmerking: Voor andere functies, zoals het bekijken van de mobiele oproephistorie, het kiezen van een nummer uit de mobiele oproephistorie, het toevoegen van nummer uit de mobiele oproephistorie aan Contacten en het verwijderen van de mobiele oproephistorie, raadpleegt u de *Mitel 6930 SIP-telefoon gebruikershandleiding*.

Introductiehandleiding

Geavanceerde oproepafhandeling

De Mitel 6930 SIP-telefoon biedt een methode voor het doorverbinden van gesprekken via de functietoets **Doorverbinden**.

Oproep doorverbinden

1. Controleer of u in een actief gesprek bent met de partij die u wilt doorverbinden.
2. Druk op de functietoets **Doorverbinden**. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
3. Voer het nummer van de ontvanger van de doorverbinding in en druk op de functietoets **Doorverbinden**.

Conferentie met 3 partijen

1. Controleer of u in een actief gesprek bent met één van de contactpersonen met wie u een conferentie wilt opzetten.
2. Druk op de functietoets **Conf**. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
3. Voer het nummer van de ontvanger van de conferentie in en druk op de functietoets **Kies**.
4. Wacht op antwoord en druk vervolgens op de functietoets **Conf** om de conferentie met drie personen te voltooien.

Configuratie voor verkort kiezen

Met een toets voor **Verkort kiezen** kunt u een opgegeven nummer in één keer kiezen. **Verkort kiezen** kan nuttig zijn omdat ze kunnen worden geprogrammeerd om direct een intern of extern nummer te kiezen. U kunt ook gesprekken doorverbinden of telefonische conferenties opzetten met uw toetsen voor **Verkort kiezen** in plaats handmatig nummers te kiezen.

Opmerking: Configureren van een toets voor verkort kiezen met behulp van de methode drukken-en-vasthouden is alleen beschikbaar indien ingeschakeld door uw systeembeheerder.

Een toets voor verkort kiezen configureren

1. Houd de niet-geconfigureerde functietoets, keuzetoets of uitbreidingsmoduletoets ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het bericht **Verkort kiezen bewerken** wordt weergegeven.
2. Voer in het veld **Label** een beschrijving voor de toets in.

Opmerking: Gebruik de functietoets **ABC** om hoofdletters of kleine letters te specificeren bij het invoeren van het label.

3. Druk op de navigatietoets Omlaag om naar het veld **Nummer** te gaan en voer het nummer in met behulp van de keuzetoetsen.
4. Druk op de functietoets **Opslaan** om de ingevoerde informatie voor verkort kiezen voor de geselecteerde toets op te slaan.

Speed Dial Edit	
Speed Dial Key 1	 Line: 1
Speed Dial Key 2	 Line: 1
Speed Dial Key 3	 Line: 1
Save Backspace 123 ▶ Pause Cancel	