



Entry Voice Mail voor HiPath-systemen

Beknopte handleiding voor uw telefoon

SIEMENS

Global network of innovation


In deze "Beknopte handleiding" vindt u informatie over de belangrijkste functies van uw **Entry Voice Mail** en hoe u deze kunt bedienen.

Alle voor u mogelijke functies kunt u aansturen via de toetsen van uw optiPoint-telefoon of een willekeurige andere telefoon met toonkiezen (DTMF).

Uw Entry Voice Mail ondersteunt u daarbij steeds met context gevoelige meldingen. Deze meldingen informeren u over de mogelijke opties die in het actuele menu ter beschikking staan.

 Meer informatie over het uitluisteren en instellen van uw standaard-mailbox vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing.

Overzicht - berichtenmenu en codes

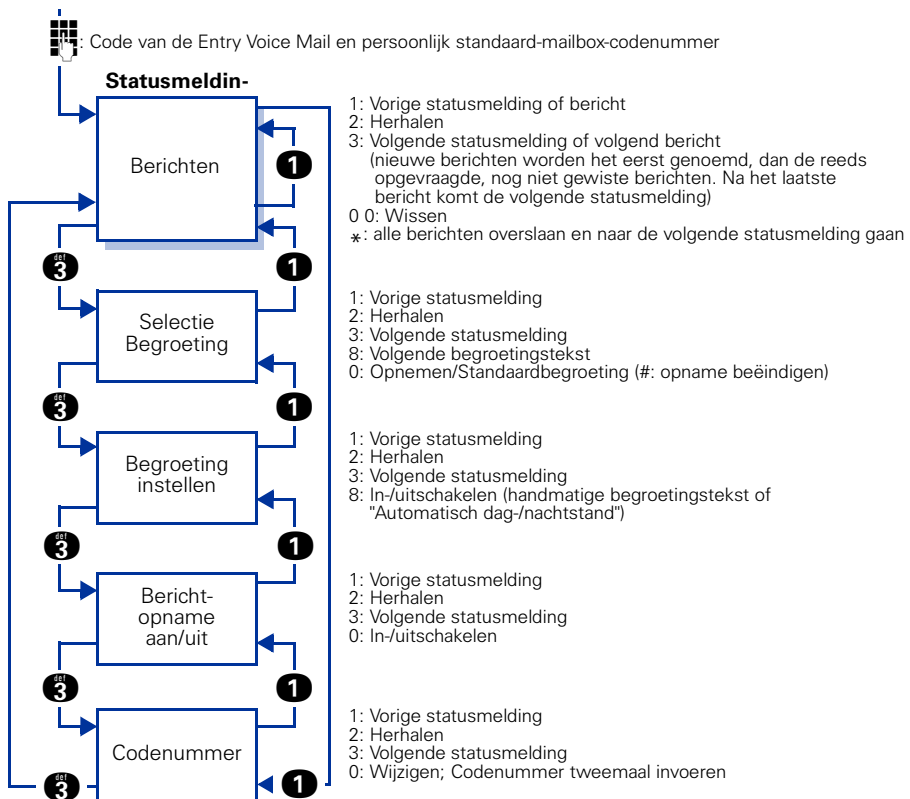

Uw mailbox inschakelen

Om ervoor te zorgen dat oproepen uw mailbox bereiken, dient u inkomende oproepen voor uw toestel naar uw mailbox om te leiden (bijv. via oproepomleiding).

Hoe u een oproepomleiding activeert, leest u in de gebruiksaanwijzing van het betreffende toestel.

Als omleidingsbestemming voert u het telefoonnummer in van uw Entry Voice Mail (informeer bij het servicepersoneel of de beheerder).

Toegang tot uw standaard-mailbox

Om uw persoonlijke standaard-mailbox te kunnen uitluisteren of instellen dient u deze eerst te openen.



Code van de Entry Voice Mail kiezen.



Persoonlijk standaard-mailbox-codenummer invoeren. Standaard = "1234" Wanneer het servicepersoneel of de beheerder nog geen mailbox voor u heeft geconfigureerd, krijgt u bij de eerste keer bellen automatisch een mailbox toegewezen.



Persoonlijk standaard-mailbox-nummer (eigen intern toestelnummer) invoeren. Alleen nodig, wanneer u niet vanaf uw eigen telefoon uw mailbox wilt uitluisteren.

U kunt nu in de 5 aangeboden statusmeldingen/functies navigeren, berichten beluisteren, melding selecteren/opnemen of instellingen uitvoeren.

- Berichten
Er zijn geen berichten, nieuwe berichten of reeds beluisterde berichten (het aantal berichten wordt genoemd, nieuwe berichten worden als eerste genoemd, elk bericht is voorzien van een datum/tijd-indicatie).
- Begroeting 1/dag of begroeting 2/nacht
- Begroeting instellen, "handmatig" of "automatisch dag-/nachtstand"
- Berichtopname in-/uitgeschakeld
- Codenummer van de mailbox wijzigen

In uw standaard-mailbox navigeren

Volg gewoon de instructies. De volgende invoer is mogelijk, afhankelijk van de geselecteerde statusmelding:



Code invoeren om naar het volgende bericht te gaan.



Code invoeren om naar het vorige bericht te gaan.



Code invoeren om de actuele melding te herhalen.



Code invoeren om het bericht te wissen.



- Code invoeren,
- om een persoonlijke begroetingstekst op te nemen,
 - om de standaardbegroeting in te schakelen,
 - om de berichtopname in-/uit te schakelen of
 - om het codenummer voor uw mailbox te wijzigen.



Code invoeren, om alle berichten over te slaan, naar de volgende statusmelding.



Opname beëindigen.



- Code invoeren,
- om naar begroeting 1 of 2 te gaan of
 - om de begroetingstekst voor dag-/nachtmodus in te stellen



Entry Voice Mail beëindigen, op elk moment mogelijk

www.siemens.com/hiPath



Deze publicatie bevat uitsluitend een algemene beschrijving van de functies. Bij gebruik van het product kan de functionaliteit afwijken van de beschrijving, omdat het product inmiddels verder is ontwikkeld of omdat de functionaliteit voor de betreffende markt niet van toepassing is.

De beschreven functies zijn alleen van toepassing, voor zover ze bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens AG of van de respectievelijke eigenaren.

(c) Siemens AG 2005
Siemens Communications
Hofmannstr. 51 • d-81359 München

Bestelnr.: A31003-S2550-B101-2-5419

Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden.
19.09.05