




Mitel Model 6867i IP verkorte toestel handleiding

Aan de slag

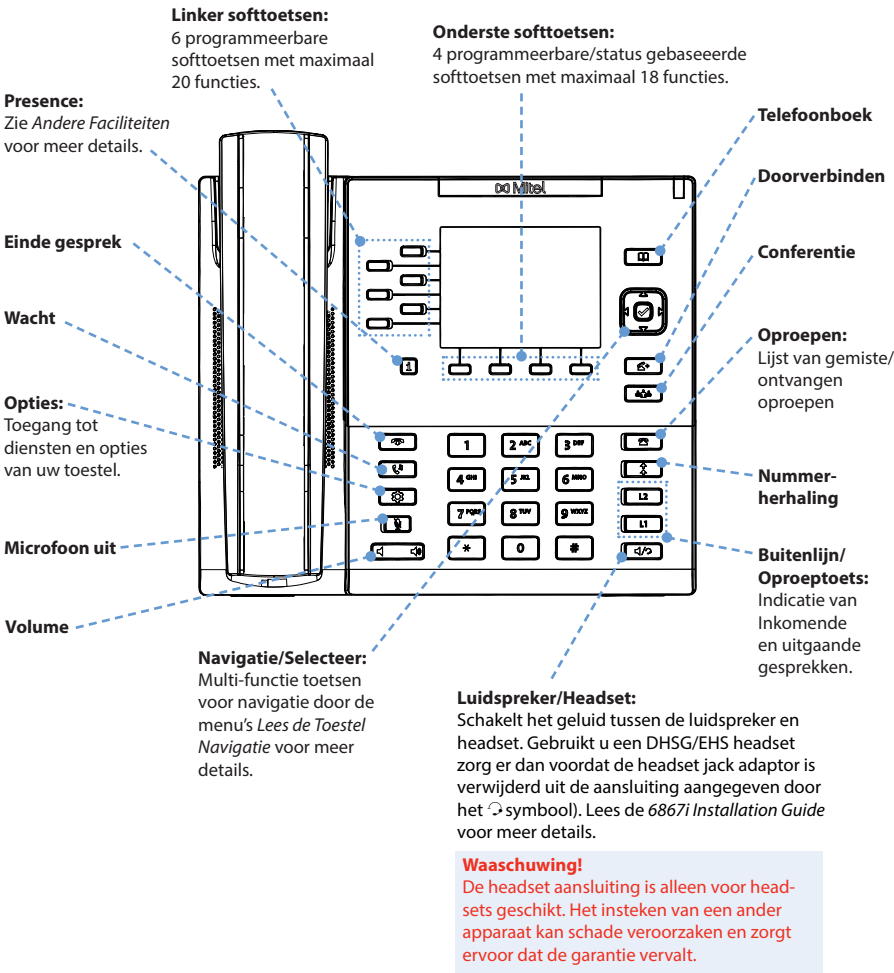

Voor meer informatie lees de *6867i IP Phone User Guide*.



Basis telefoneren

Een gesprek starten

1. Neem de hoorn van de haak, druk op een **Lijn** toets of druk de toets.
2. Kies het nummer met het numerieke toetsenbord en druk de **Kies** softtoets.

Een gesprek beëindigen

Leg de hoorn op de haak of druk de toets.

Beantwoorden van een oproep

Neem de hoorn van de haak of druk de **Lijntoets** of toets voor handsfree gebruik.

Een oproep afwijzen

Druk de toets of de **Afwijzen** softtoets als het toestel rinkelt om de inkomende oproep af te wijzen en (indien geconfigureerd) de oproep direct door te sturen naar bijvoorbeeld de voicemail.

Nummer herhalen

Druk de toets éénmaal om de lijst met recentelijk gekozen nummers te openen. Gebruik de **Omhoog** of **Naar beneden** navigatietoetsen om door de nummers te bladeren en de **Select** toets (of **Dial** softtoets) om een gekozen nummer opnieuw te kiezen. Druk de toets twee maal om het laatst gekozen nummer te kiezen.

Microfoon uit

Druk de toets om de microfoon uit te schakelen van de hoorn, headset of handsfree mode.

Gesprek in de wacht zetten en terugnemen

1. Om een gesprek in de wacht te zetten drukt u de toets tijdens een gesprek.
2. Om het gesprek terug te nemen drukt u de toets opnieuw of drukt u de **Lijn** toets die overeenkomt met de lijn waar het gesprek in de wacht staat.


58015438 REV00



Toestel navigatie overzicht

Hoofdscherm

Het hoofdscherm geeft de tijd en datum weer en tevens verschillende belangrijke statusmeldingen. Het is het standaard scherm als het toestel in rust is.

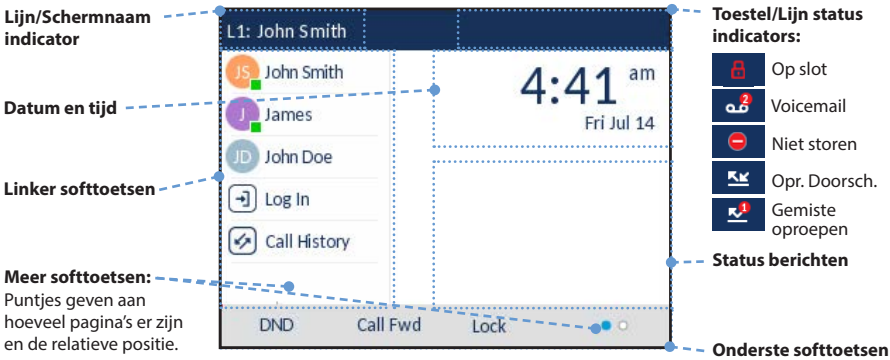


Lijn selectie scherm

Het lijn selectiescherm maakt het mogelijk om de gebruikte lijnen te zien en snel een lijn te kiezen en af te handelen.




Gedetailleerde overzicht scherm

Het gedetailleerde overzicht scherm geeft alle informatie betreffende een specifieke oproep. Het is het standaard scherm voor alle actieve oproepen.

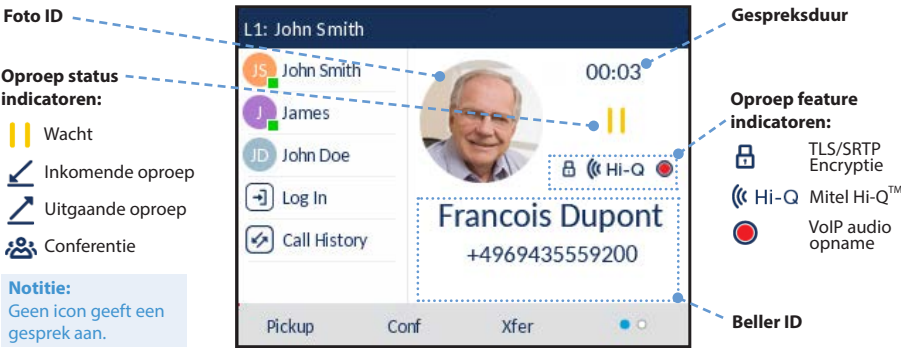

Multi-View oproepscherm

Het Multi-View oproepscherm maakt het mogelijk uw oproepen makkelijk te beheren als u meerdere gesprekken tegelijkertijd beheert. Het scherm is zeer effectief tijdens doorverbinden en conferentie situaties. Alle overzichtsinformatie van het Detailed-View Call Screen is ook beschikbaar op het Multi-View Call Screen maar informatie voor twee externe partijen kan gelijktijdig zichtbaar gemaakt worden.

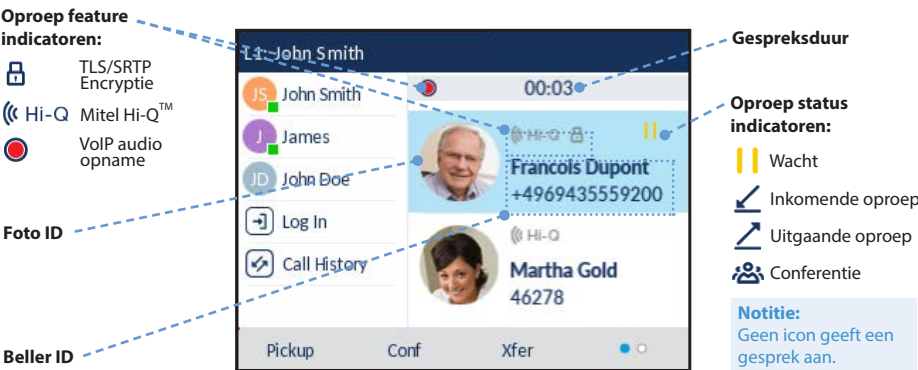

UI Navigatie



UI navigatie wordt makkelijk gemaakt door de navigatietoetsen aan de rechterzijde van de display. De linker en rechter navigatietoetsen worden gebruikt om te schakelen tussen de verschillende schermen en de omhoog en omlaag toetsen om te bladeren door de verschillende regels/statussen op het desbetreffende scherm. De afbeeldingen hieronder geven een indruk van de verschillende schermen en hoe het scherm zich gedraagt als de navigatietoets wordt gedrukt.

Notitie:

De Detailed-View Call Screen is alleen beschikbaar als er tenminste één oproep zich in de belfase of gespreksfase bevindt. Dit geldt ook voor de Multi-View.


Hoofdscherm





Lijn selectiescherm



Multi-View Call Screen

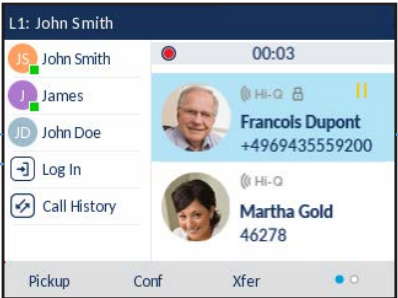

Detailed-View Call Screen

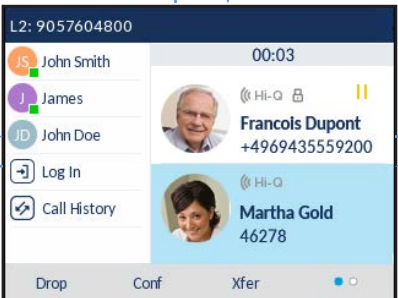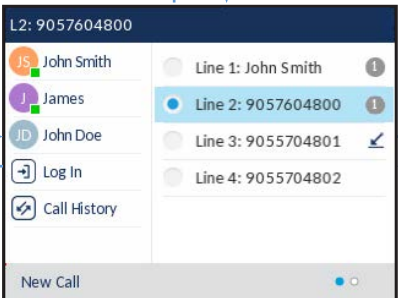

Geavanceerde oproepbehandeling

Het 6867i IP toestel verzorgt een eenvoudige en handige manier om oproepen door te verbinden en conferentiegesprekken op te bouwen.

Notitie:

Het doorverbinden en opzetten van conferenties kan worden gestart via zowel de Multi-View als View Calls schermen.

Oproepen doorverbinden

1. Verzekert u er van dat u een gespreksverbinding heeft die u wilt doorverbinden.
2. Als u verbonden bent met degene naar wie u wilt doorverbinden, druk dan de **Omhoog** of **Omlaag** navigatie toetsen om de regel aan te duiden en druk dan de  toets of **Xfer** softtoets om de doorverbind actie te completeren.

OF

Indien u niet verbonden bent met degene naar wie u wilt doorverbinden, druk de  toets of **Xfer** softtoets, voer het nummer van de ontvanger in en druk de **Dial** softtoets. Druk dan op elk gewenst moment de  toets of **Xfer** softtoets opnieuw om de doorverbind actie te completeren.

3-weg conferentie

1. Verzekert u er van dat u een actief gesprek heeft met één van de partijen met wie u een conferentie wilt opbouwen.
2. Bent u al verbonden met de partij met wie u een conferentie wilt, druk dan de **Omhoog** of **Omlaag** navigatie toets om de conferentie deelnemer te kiezen en druk de  toets of **Conf** softtoets om de 3-weg conferentie te completeren.

OF

U bent niet verbonden met een persoon en u drukt de  toets of **Conf** softtoets, kiest het nummer van de gewenste persoon en druk de **Kiezen** softtoets. Op elk gewenst moment drukt u de  toets of **Conf** softtoets opnieuw om de 3-weg conferentie te completeren.

Notitie:

Als de 3-weg conferentie succesvol is, wordt het  weergegeven in het scherm van alle partijen.

Andere features

Gebruik van de Presence toets

De Presence toets wordt gebruikt als toegang tot de informatie schermen, die gedetailleerde informatie geven over Busy Lamp Field (BLF) of Speed Dial contacten.

1. In het hoofdmenu, druk de  toets.
2. Druk de linker softtoets die geprogrammeerd is met BLF of Speed Dial functionaliteit. De contact informatie wordt nu weergegeven.

Notitie:

Om naar een ander contact om te schakelen, druk dan simpelweg op de gewenste BLF of Speed Dial softtoets.

3. Druk de **Selecteer** toets om een gesprek te starten en gebruik het standaard telefoonnummer van de contactpersoon. Als u een oproep wilt starten naar een ander nummer van deze contactpersoon (indien voorhanden), gebruik dan de **Omhoog** of **Omlaag** toetsen en druk de **Selecteer** toets.

Gebruik van de telefoonlijsten

1. Druk de  toets om de lijst te openen.
2. Blader door de lijst door de **Omhoog** of **Omlaag** navigatie toetsen of voer tekst in via het toetsenbord en gebruik de zoekfunctie.
3. Wanneer de gewenste invoer is gekozen en oplicht, druk de **Selecteer** toets om de oproep te starten met het standaard telefoonnummer. Als u een oproep wilt starten naar een ander nummer van deze contactpersoon (indien voorhanden), gebruik dan de **Omhoog** of **Omlaag** toetsen en druk de **Selecteer** toets.

Gebruik van de oproeplijst

1. Druk de  toets om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
2. Blader door de lijst met de **Omhoog** of **Omlaag** navigatie toetsen. Indien u extra details wilt lezen, druk dan op de **Rechts** navigatie toets.
3. Druk de **Selecteer** toets om de oproep te starten naar het gewenste nummer.

