


Introductiehandleiding

Mitel 6940 SIP-telefoon

Aan de slag

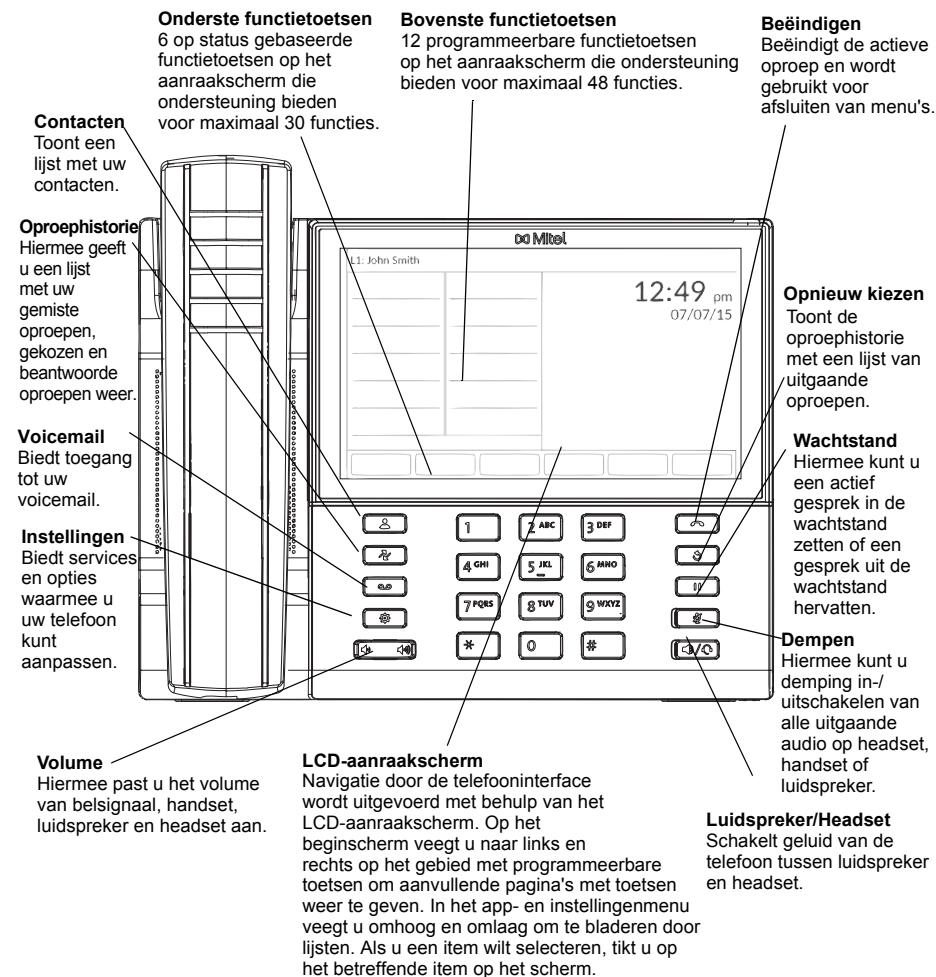

Standaard oproepafhandeling

Een oproep plaatsen

- Neem de hoorn op, tik op de toets **Lijn** of druk op de toets en kies het nummer.
- Kies het nummer met het numerieke toetsenbord of druk op de functietoets **Kies**.

Een gesprek beëindigen

Plaats de hoorn op de houder, tik op de toets **Oproep afbreken** of druk op de toets .

Een oproep beantwoorden

Neem de hoorn op of druk op de toets voor handsfree gebruik.

Een oproep negeren

Druk op de toets of tik op de functietoets **Negeren** als de telefoon overgaat om de inkomende oproep te negeren en (indien ingesteld) de inkomende oproep direct naar de voicemail te sturen.

Opnieuw kiezen

Tik op de functietoets **Herhalen** of druk op de toets om het laatst gekozen nummer te bellen of

Druk eenmaal op de toets om een lijst met onlangs gekozen nummers in de oproephistorie weer te geven. Veeg omhoog en omlaag om door de lijst te bladeren, selecteer het nummer en tik op de functietoets **Bellen** om het geselecteerde nummer opnieuw te kiezen.

Een gesprek dempen en dempen ongedaan maken

Druk op de toets tijdens een actief gesprek om de microfoon van de hoorn, headset of luidspreker te dempen. Druk nogmaals op de toets om het dempen ongedaan te maken.

Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten

1. Als u een actief gesprek in de wachtstand wilt zetten, drukt u op de toets . Het pictogram (wacht) knippert op de betreffende **lijntoets**.
2. Als u het gesprek wilt hervatten, drukt u nogmaals op de toets of tikt u op de desbetreffende toets **Lijn**.

Opmerking: Voor meer informatie over alle beschikbare functies en opties raadpleegt u de *Mitel 6940 SIP-telefoon gebruikershandleiding*.




Introductiehandleiding

Overzicht van de gebruikersinterface (UI)

Hoofdscherm

Het hoofdscherm (standaardscherm) wordt weergegeven wanneer de telefoon zich in niet-actieve toestand bevindt. Het startscherm geeft statusindicatoren, het lijstnummer, de avatar, tijd, datum en een lijst van configureerbare functietoetsen (boven en onder) weer.

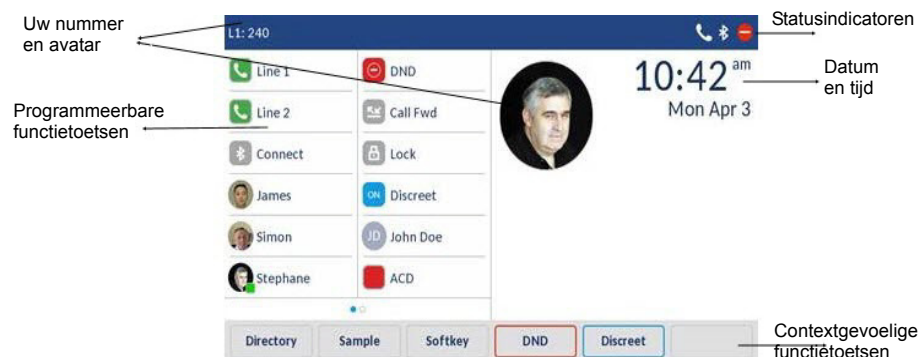

Oproepscherm


Tijdens een actief gesprek worden avatar, naam en nummer van de beller en de gesprekstimer weergegeven. De contextgevoelige functietoetsen tonen de relevante functies voor gespreksafhandeling.



Toepassingen

Lijst

De app Lijst bevat het persoonlijke telefoonboek en de adreslijst. De Mitel 6940 SIP-telefoon ondersteunt een gelocaliseerde persoonlijke adreslijst, interoperabiliteit met LDAP- (bedrijfs)adreslijsten en uitgebreide mobiele integratie, waarmee u uw mobiele contacten met uw 6940 SIP-telefoon kunt synchroniseren.

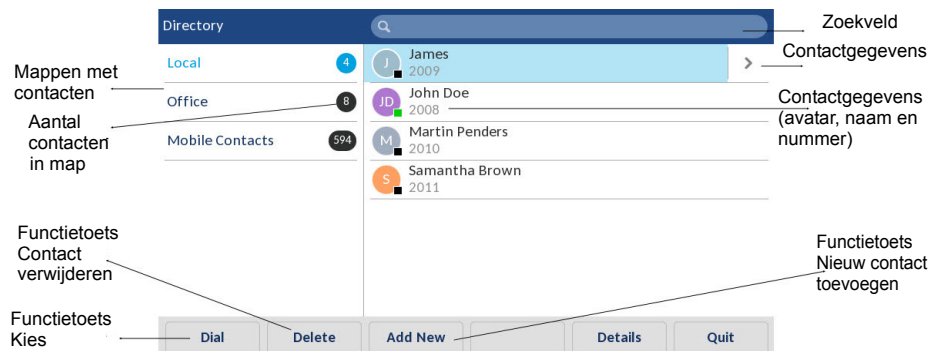


Een gesprek voeren via de app Contacten

1. Druk op  om toegang tot de app Contacten te krijgen.
2. Tik op de betreffende map met contactpersonen en blader door de contacten door omhoog en omlaag te vegen in de lijst of
Tik op het zoekveld, voer tekens in via het schermtoetsenbord en tik op de blauwe toets **Enter** om de zoekfunctie te gebruiken.
3. Wanneer de gewenste contactpersoon is gemarkeerd, tikt u op de functietoets **Kies** om een oproep te plaatsen met behulp van het standaard telefoonnummer of
Als u een ander telefoonnummer van de contactpersoon wilt bellen (bijvoorbeeld een mobiel nummer), tikt u op de toets  om het visitekaartje van de contactpersoon te openen en tikt u vervolgens op het telefoonnummer om te bellen.

Introductiehandleiding

Oproephistorie

De app Oproephistorie is een logboek met uw gemiste, uitgaande en ontvangen oproepen. U kunt items in de oproephistorie weergeven, verwijderen, bellen en kopiëren naar de app Contacten.

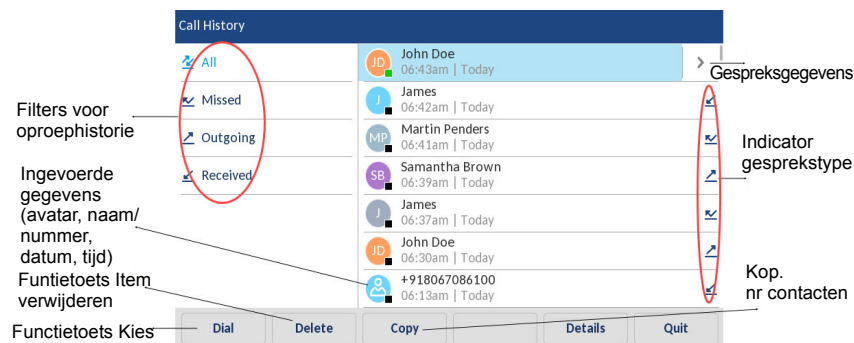

De app Oproephistorie gebruiken

1. Druk op de toets  om de app Oproephistorie te openen.
2. Tik op de juiste map met contactpersonen en blader door de vermeldingen door omhoog en omlaag te vegen in de lijst. Voor extra details over het gesprek tikt u op de toets  wanneer het item is gemarkeerd.
3. Tik op de functietoets **Kies** om het betreffende nummer te bellen of
Tik op de functietoets **Kopiëren** om het item te kopiëren naar uw Lijst of
Tik op de functietoets **Wissen** om het item te verwijderen uit uw oproephistorie.

Voicemail

Als voicemail is ingeschakeld, knippert de MWI-LED op de Mitel 6940 SIP-telefoon rood en wordt het pictogram  (voicemail) weergegeven op de statusbalk, wat aangeeft dat voicemail-berichten beschikbaar zijn. U kunt toegang krijgen tot uw voicemail door te drukken op de toets

Voicemail 

Opmerking: Voicemail moet worden geconfigureerd door uw systeembeheerder.

Geavanceerde oproepafhandeling

De Mitel 6940 SIP-telefoon biedt eenvoudige en handige methoden voor het doorverbinden van gesprekken en het tot stand brengen van telefonische vergaderingen.

Een gesprek doorverbinden

1. Controleer of u in een actief gesprek bent met de contactpersoon die u wilt doorverbinden.
2. Tik op de functietoets **Doorverbinden**.
Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
3. Voer het nummer van de ontvanger van de doorverbinding in en tik op de functietoets **Doorverbinden**.

Een conferentiegesprek met 3 partijen opzetten

1. Controleer of u in een actief gesprek bent met één van de contactpersonen met wie u een conferentie wilt opzetten.
2. Tik op de functietoets **Conf**.
Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
3. Voer het nummer van de ontvanger van de conferentie in en tik op de functietoets **Kies**.
4. Wacht op antwoord, overleg en tik vervolgens op de functietoets **Conf** voor een telefonische conferentie met drie personen.

Configuratie voor verkort kiezen

Met een toets voor **Verkort kiezen** kunt u een opgegeven nummer in één keer kiezen. **Verkort kiezen** kan nuttig zijn omdat ze kunnen worden geprogrammeerd om direct een intern of extern nummer te kiezen. U kunt ook gesprekken doorverbinden of telefonische conferenties opzetten met uw toetsen voor **Verkort kiezen** in plaats handmatig nummers te kiezen.

Opmerking: Configureren van een toets voor verkort kiezen met behulp van de methode drukken-en-vasthouden is alleen beschikbaar indien ingeschakeld door uw systeembeheerder.

Een toets voor verkort kiezen configureren

1. Houd de niet-geconfigureerde functietoets, keuzetoets of uitbreidingsmoduletoets ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het bericht **Verkort kiezen bewerken** wordt weergegeven.
2. Voer in het veld **Label** een beschrijving voor de toets in met behulp van het schermtoetsenbord.
3. Tik op het veld **Nummer** en voer een nummer in met behulp van de toetsen van het toetsenbord.
4. Tik op de functietoets **Opslaan** om de ingevoerde informatie voor verkort kiezen voor de geselecteerde toets op te slaan.

Mobiele-integratie-functies

De Mitel 6940 SIP-telefoon ondersteunt mobiele integratie, een functie die zorgt voor een naadloze integratie van de mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie. Mobiele integratie biedt onder meer de volgende mogelijkheden:

- Contactpersonen van uw mobiele telefoon synchroniseren met uw 6940 SIP-telefoon.
- Een oproep op uw mobiele telefoon beantwoorden met uw 6940 SIP-telefoon.
- Actieve gesprekken verplaatsen tussen de 6940 SIP-telefoon en uw mobiele telefoon.

Introductiehandleiding


Opmerking: Mobiele-integratie-functies zijn alleen beschikbaar als uw beheerder deze heeft ingeschakeld. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over het inschakelen van mobiele integratie op uw telefoon.

Koppelen met een mobiele telefoon via Bluetooth

1. Druk op de  toets en tik op het **Bluetooth**-pictogram.
2. Veeg de wisselknop  naar rechts om de Bluetooth-functionaliteit in te schakelen.
Zorg dat uw mobiele telefoon detecteerbaar is als de Mitel 6940 SIP-telefoon automatisch zoekt naar beschikbare Bluetooth-apparaten.

Opmerking: Voor informatie over hoe u uw mobiele telefoon via Bluetooth detecteerbaar kunt maken, raadpleegt u de documentatie die bij de desbetreffende mobiele telefoon.

3. Wanneer uw mobiele telefoon is gedetecteerd, tikt u op de betreffende vermelding in de lijst met beschikbare apparaten.
Een Bluetooth-koppelingsverzoek wordt weergegeven op zowel de Mitel 6940 SIP-telefoon als uw mobiele apparaat.
4. Zorg ervoor dat de koppelingscode op beide apparaten overeenkomt en tik op **Ja** op de Mitel 6940 SIP-telefoon en bevestig het koppelingsverzoek op uw mobiele telefoon.
De Mitel 6940 SIP-telefoon probeert te koppelen met de mobiele telefoon en als dit lukt, wordt er automatisch verbinding gemaakt met de mobiele telefoon.

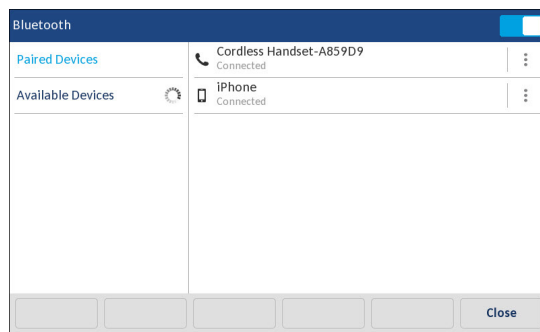

Opmerking: Als het koppelen of verbinden mislukt, wordt een foutbericht weergegeven op het scherm. Tik op **Opnieuw** om opnieuw te proberen te koppelen of te verbinden, of op **Annuleren** om de poging te annuleren.

5. Tik op het pictogram **OK** ter bevestiging van de geslaagde verbinding.
De verbonden mobiele telefoon wordt toegevoegd aan de lijst met **gekoppelde apparaten** en is klaar voor gebruik.

Contactpersonen van uw mobiele telefoon synchroniseren

De Mitel 6940 SIP-telefoon probeert automatisch uw mobiele contacten te synchroniseren met de app Contacten wanneer de toestellen zijn gekoppeld en verbonden.

Handmatig bijwerken van uw mobiele contacten:

1. Druk op  om toegang tot de app Contacten te krijgen.
2. Tik op de contactenmap **Mobiel**.


3. Tik op de functietoets **Opnieuw laden**.
De Mitel 6940 SIP-telefoon probeert opnieuw te synchroniseren en uw mobiele contacten bij te werken.

Opmerking: Als het bijwerken mislukt, verschijnt er een foutbericht dat contactpersonen niet konden worden opgehaald. Tik op **Opnieuw** om het opnieuw te proberen, of op **Annuleren** om de poging te annuleren.

Een inkomende mobiele oproep beantwoorden met de Mitel 6940 SIP-telefoon

Wanneer uw mobiele telefoon is gekoppeld en verbonden met uw Mitel 6940 SIP-telefoon, worden inkomende oproepen op uw mobiele telefoon ook aangegeven op uw 6940 SIP-telefoon.

Opmerking: Een functietoets voor **Mobiel** moet worden geconfigureerd voor het beantwoorden van een inkomende mobiele oproep met behulp van de Mitel 6940 SIP-telefoon. Voor meer informatie raadpleegt u de *Mitel 6940 SIP-telefoon gebruikershandleiding*.

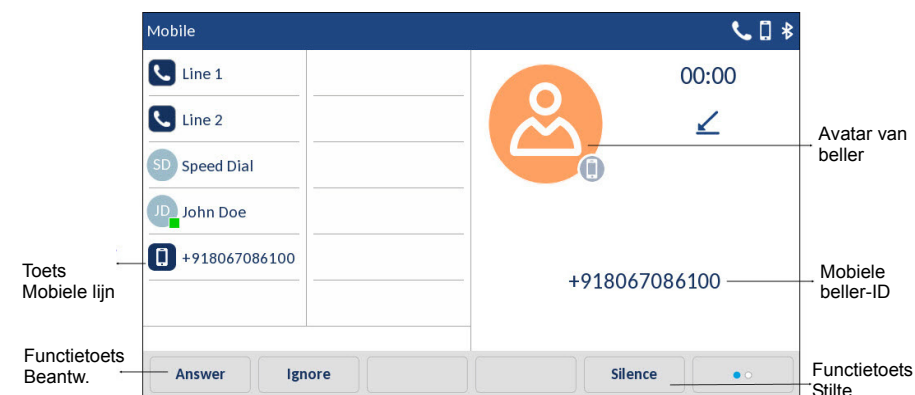

U kunt een inkomende mobiele oproep beantwoorden door de hoorn op te pakken, op de toets  te drukken, op de knipperende functietoets **Mobiel**  te tikken of op de functietoets **Beantw.** te tikken voor handsfree gebruik.

Het geluid van een actief gesprek op uw mobiel verplaatsen tussen uw mobiele telefoon en de Mitel 6940 SIP-telefoon

Tik op de functietoets **Gesprek overzetten** om het geluid van het mobiele gesprek over te zetten van uw Mitel 6940 SIP-telefoon naar uw mobiele telefoon of

Tik op de toets **Mobiele lijn**  om het geluid van het mobiele gesprek over te zetten van uw mobiele telefoon naar de Mitel 6940 SIP-telefoon.

Introductiehandleiding

Aanpassingen

Het volume wijzigen

Druk op de toetsen  tijdens een gesprek om het volume van het audioapparaat (handset, headset of luidspreker) aan te passen. Als u deze toets indrukt terwijl de telefoon in ruststand is, wordt het beltoonvolume gewijzigd.

Een beltoon selecteren

1. Druk op de toets  om het menu **Instellingen** te openen.
2. Tik op het pictogram **Audio**.
3. Tik op het pictogram **Beltonen**.
4. Veeg omhoog of omlaag om door de lijst te bladeren en selecteer de gewenste beltoon.
5. Tik op de functietoets **Opslaan** om de gewenste beltoon in te stellen.

De schermtaal wijzigen (indien van toepassing)

1. Druk op de toets  om het menu **Instellingen** te openen.
2. Tik op het pictogram **Taal**.
3. Selecteer de gewenste taal.
4. Druk op de functietoets **Opslaan** om de gewenste schermtaal in te stellen.