


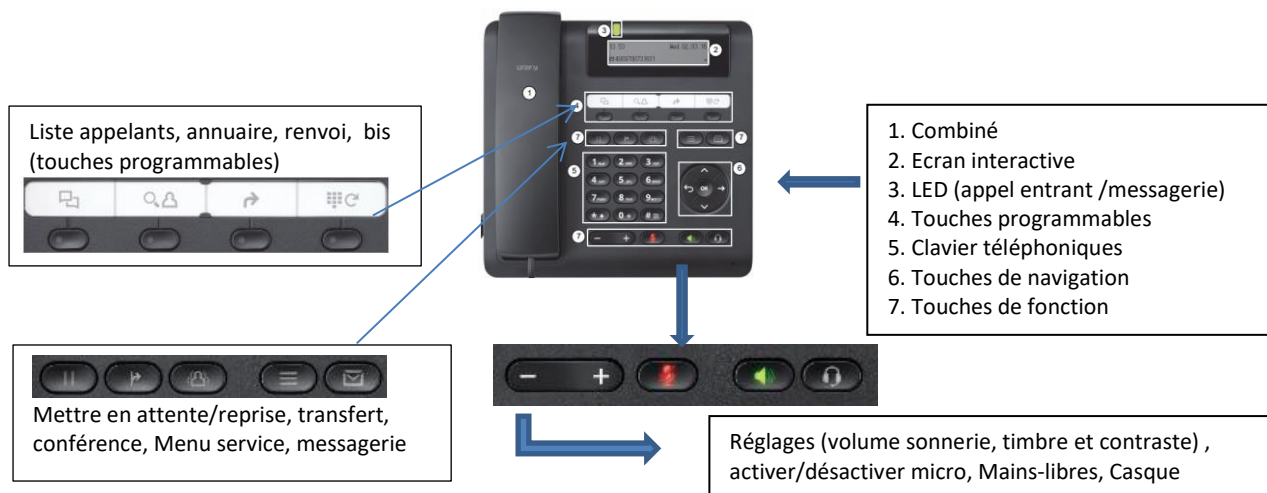

Modifier le volume de la sonnerie

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez sur 
Volume sonnerie?	Appuyez sur  et modifiez le volume avec 

Modifier le timbre de la sonnerie

Ecran	Que faut-il faire ?
	Appuyez sur 
Volume sonnerie?	Appuyez sur 
Timbre sonnerie?	Appuyez sur  et modifiez le timbre avec 

Transférer un appel ou revenir vers une communication en attente

Ecran	Que faut-il faire ?
Double appel?	Appuyez sur 
Numerotez svp ?	Composez le numéro interne ou num. externe précédé du 0
Reprise com. en garde?	Raccrochez pour transférer l'appel
Couper/reprise com?	Appuyez  pour revenir à l'appel en attente

Renvoi permanent vers un autre numéro

Ecran	Que faut-il faire?
	Appuyez 
1=tous les appels?	Appuyez sur 
Renvoi :	Composez le numéro interne ou num. externe précédé du 0
Valider ?	Appuyez sur 

Annuler le renvoi d'appels

Ecran	Que faut-il faire?
Renvoi : xxxx ↳ xxxx	Appuyez sur 

Programmer une touche (4 touches)

Ecran	Que faut-il faire?
	* 91
Appuyez sur la touche	Choisissez la touche à programmer
Modifier touche?	
Numéro?	
Numéro :	Composez le numéro interne ou externe précédé du "0"
Valider ?	
Terminer?	

Conference (lorsque vous êtes en communication)

Ecran	Que faut-il faire?
Double appel ?	
Activer conférence?	
Numerotez svp ?	Composez le numéro interne ou externe précédé du "0"
Conférence?	 ou appuyez sur 

Ajouter un participant à la conférence (8 personnes max)

Ecran	Que faut-il faire ?
Elargir conf.?	
Numéroter svp	Composez le numéro interne ou externe précédé du "0"
Couper/reprise com?	Appuyez 2 fois 
Conférence?	 ou appuyez sur 

Autres fonctions

Activer une fonction	* [+code]
Désactiver une fonction	# [+code]
Numéro abrégé	* 7
Liste des appelants	#82
Activer un renvoi d'appel	*1
Activer "Ne pas déranger"	*97
Activer un texte d'absence	*69
Désactiver la sonnerie	*98
Envoyer un message	*68
Masquer le numéro sortant	*86
Désactiver le bip du 2ième appel	*87
Consulter la liste des rappels	#58
Intercom	*80
Intercepter un appel	*59
Programmer une touche	*91
Choisir la langue du poste	*48
Désactiver tous les fonctions	#0